

FICHE TECHNIQUE

Produit: Table FAST

Diseño : Carlos Tiscar




Caractéristiques techniques:

Table rabattable et démontable: Permet l'utilisation d'une seule structure avec des plateaux de formes et dimensions différentes (rectangulaires et circulaires). Permet l'union entre plateaux.

Armature: Composée de deux structures en acier peint époxy, de deux pieds symétriques en acier de dimensions 40x30x1,5 mm reliés par une rotule/articulation qui permet différentes positions. Avec une seule structure on peut avoir différentes options de tables. Fournie avec deux systèmes de réglage compensateur, la table peut avoir 2 roulettes freinées pour faciliter le déplacement de celle-ci montée.

Rotule/articulation: Permet de positionner les pieds dans différentes positions, pouvant recevoir des plateaux de formes et de dimensions différentes.

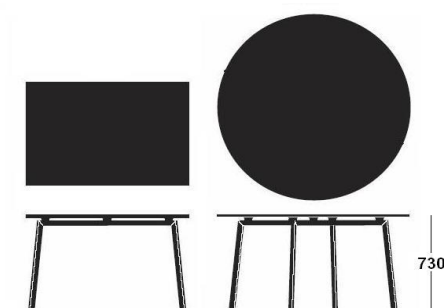

Plateaux: Compact (12 mm d'épaisseur)
Melaminé (20 mm d'épaisseur)

Pour Armature 0 (900 mm)

900 x 900 mm.
Ø 1200 mm.
Ø 1300 mm.

Pour Armature A (1200mm)

1200 x 600 mm.
1200 x 800 mm.
ou 1400 mm.

Pour Armature B (1400mm)

1400 x 600 mm.
1400 x 800 mm.
ou 1500 mm.
ou 1600 mm.

Pour Armature B2 (1600mm)


1600 x 600 mm.
1600 x 800 mm.
ou 1700 mm.
ou 1800 mm.

Pour Armature C (1800mm)

1800 x 600 mm.
1800 x 800 mm.
ou 1900 mm.
ou 2000 mm.


Accessoires:

Plateaux d'angle



90 et 60 degrés,
600 x 600 mm, 800 x 800 mm.

Plateau de Liaison




Melamine, Compact

Voile



Tectram, Melamine, Compact

Voile de Présidence



Melamine, Compact

Chariot de transport



Empilage :
6 structures et 6 plateaux

Pièce d'union pour plateaux




2 pièces set

Jeu d'union



Roulettes



Avec système de frein